




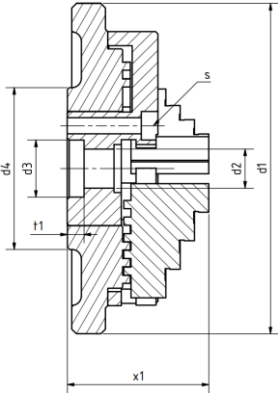
# DBF34

## Besondere Merkmale



- komplett aus rostfreien Stahl und Bronze gefertigt
- Backen umkehrbar
- Rundlauf  $\leq 0,02\text{mm}$
- Wiederholgenauigkeit  $\leq 0,02\text{mm}$
- Spannung ohne Werkzeug durch verdrehen des Rings



## Äußere Abmaße

	d <sub>1</sub>	Ø35
	d <sub>2</sub>	Ø12
	d <sub>3</sub>	Ø14H6
	d <sub>4</sub>	Ø29
	t <sub>1</sub>	3,1
	x <sub>1</sub>	18,5
	s	3x M2 auf Lochkreis Ø16,5

## Spannbereich\*

	i <sub>1</sub>	11-23
	i <sub>2</sub>	-
	i <sub>3</sub>	-
	a <sub>1</sub>	0-14
	a <sub>2</sub>	20-32
	a <sub>3</sub>	-
	a <sub>4</sub>	-
	s	4,5

\* Die abgegebenen Werte beziehen sich auf den Bereich, in dem die Genauigkeit sicher gestellt ist. Das Spannen größerer Werkstücke ist unter Umständen möglich.

## Sonstiges

Gewicht	85g
---------	-----



**Achtung:** Das Futter ist nur für Anwendungen mit geringen Anforderungen an die Spannkraft geeignet. Das Futter ist **nicht zum Drehen oder Fräsen geeignet**.